




# Huisserie fin de chantier



## Bloc porte Fin de chantier

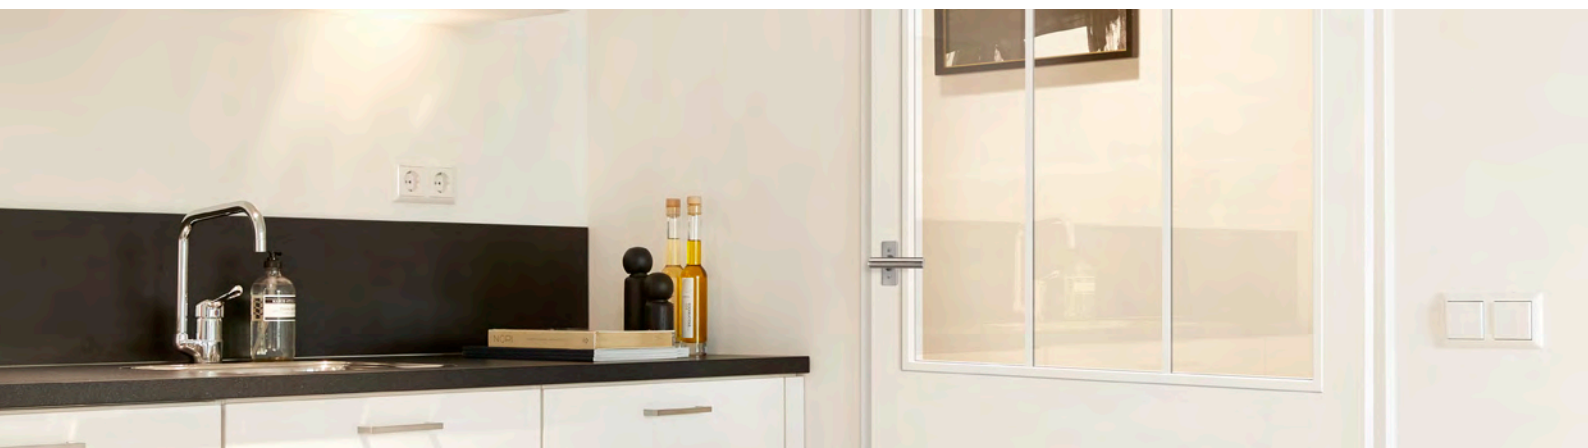

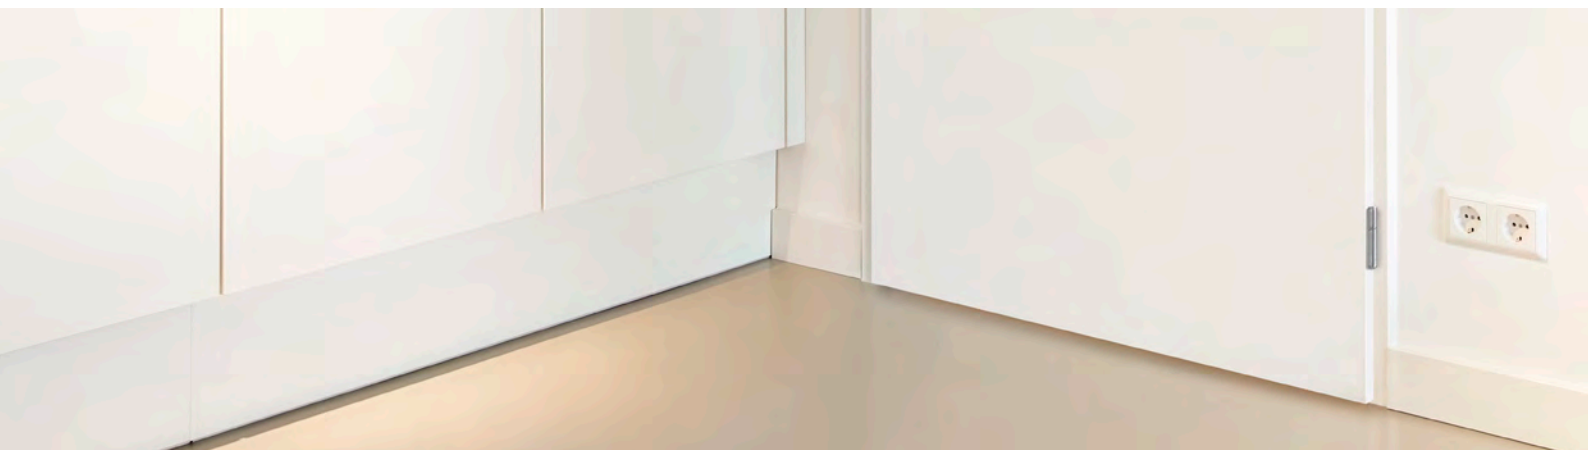

## Bloc-porte fin de chantier

Le bloc-porte fin de chantier simplifie la pose sur vos chantiers... vous pouvez configurer votre bloc-porte avec l'hubriserie BERDO et la porte de votre choix, qu'elle soit laquée, stratifiée, avec vitrage, double, acoustique, coupe-feu 30', ou même porte maternelle.

# Conçues pour s'adapter à tous vos types et épaisseurs de cloisons...



## Les +



Gain de temps  
et d'argent

- Gain de temps
- Une seule personne nécessaire au montage
- Zéro peinture / temps de séchage
- Évolutivité des portes
- Pose fin de chantier
- Résistant aux chocs et rayures
- Conviennent aux cloisons d'épaisseur 50 à 150 mm



## Tableau descriptif / technique

Normes hollandaises, disponible aussi en normes françaises

Dimensions portes		Réserveation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
650	2048	665	2080	606	2042	706	2092
750	2048	765	2080	706	2042	806	2092
850	2048	865	2080	806	2042	906	2092
950	2048	965	2080	906	2042	1006	2092

# La pose du bloc-portes



L'intervention se fait après pose de la cloison sur sol fini, le plus tard possible en **1 seule intervention**.

Gain de temps et d'argent



1 • Poser le poteau côté fiches.



2 • Insérer la traverse dans le poteau côté fiches.



3 • Poser le poteau côté serrure et clipser la traverse.



4 • Contrôle de l'aplomb.



5 • Serrer les mâchoires pour fixer l' huisserie.



6 • Accrocher la porte.

## Tableau de réservation / Modèle RZ

Jeu sous la porte 15 mm / Normes françaises

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
630	2040	645	2072	586	2034	686	2084
730	2040	745	2072	686	2034	786	2084
830	2040	845	2072	786	2034	886	2084
930	2040	945	2072	886	2034	986	2084

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout		
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	
serv.	SF*							
830	310	2040	1160	2072	1101	2034	1201	2084
830	410	2040	1260	2072	1201	2034	1301	2084
930	310	2040	1260	2072	1201	2034	1301	2084
930	410	2040	1360	2072	1301	2034	1401	2084

\* latte de battement



# La pose du bloc-portes



L'intervention se fait après pose de la cloison sur sol fini, le plus tard possible en **1 seule intervention**.

Gain de temps et d'argent



1 • Assembler le chambranle.



2 • Assembler le contre chambranle.



3 • Mise en place des barres d'écartement.



4 • Poser le chambranle dans la réservation.



5 • Contrôle de l'aplomb.



6 • Fixer le chambranle avec de la mousse PU.



7 • Coller et poser le contre chambranle.



8 • Accrocher la porte.


## Tableau de réservation / Modèle RE/RR

Jeu sous porte 10mm / Normes françaises

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
630	2040	665	2072	590	2034	735	2110
730	2040	765	2072	690	2034	835	2110
830	2040	865	2072	790	2034	935	2110
930	2040	965	2072	890	2034	1035	2110

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout		
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	
serv.	SF*							
830	310	2040	1180	2072	1105	2034	1250	2110
830	410	2040	1280	2072	1205	2034	1350	2110
930	310	2040	1280	2072	1205	2034	1350	2110
930	410	2040	1380	2072	1305	2034	1450	2110

\* latte de battement

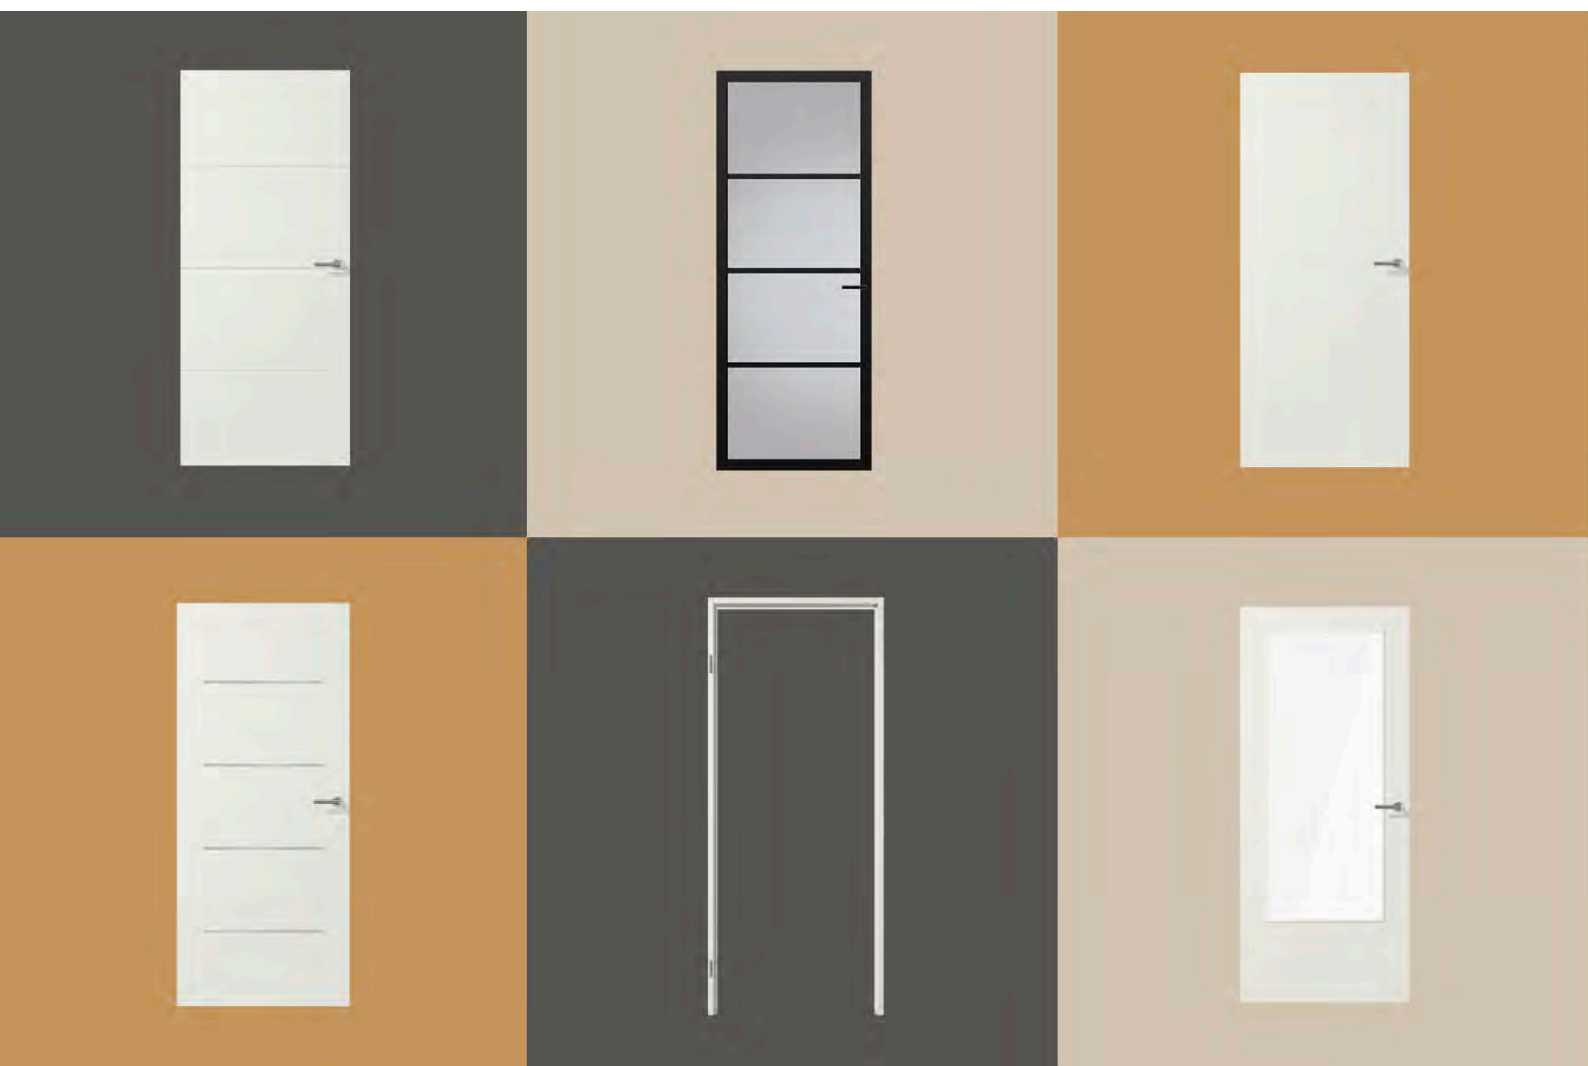

**Xidoor Doorsystems France SAS**

13 rue de Témara  
78100 Saint Germain en Laye  
01 30 61 29 30  
info@xidoorfrance.fr

[www.xidoorfrance.fr](http://www.xidoorfrance.fr)